

THERMOMATIC® TVM 60/120

Ställdon för vridande shuntventiler.




Thermomatic TVM är ett ställdon för reglering av vridande shuntventiler. Modern design ger tyst och driftsäker funktion.

- Thermomatic TVM har en tydlig indikering som visar ventilläge samt LED-lampor som visar gångriktning.
- Ställdonet kan enkelt manövreras för hand och har inbyggt blockeringskydd.
- Thermomatic TVM är enkel att installera och är helt underhållsfri.


Tekniska data

Gångtid:	60 / 120 s
Vridmoment:	6 / 15 Nm
Vridningsvinkel:	90°
Reglering:	3-punkt
Spänning:	230V
Effektförbrukning:	<4 VA
Kapslingsklass:	IP 42
Skyddsklass:	II

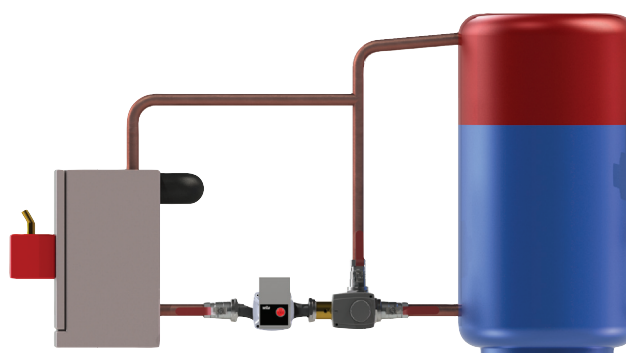

Exempel visar Thermomatic TVM installerad för styrning av returtemperatur till panna, Laddomatic.

Inkopplingsexempel:

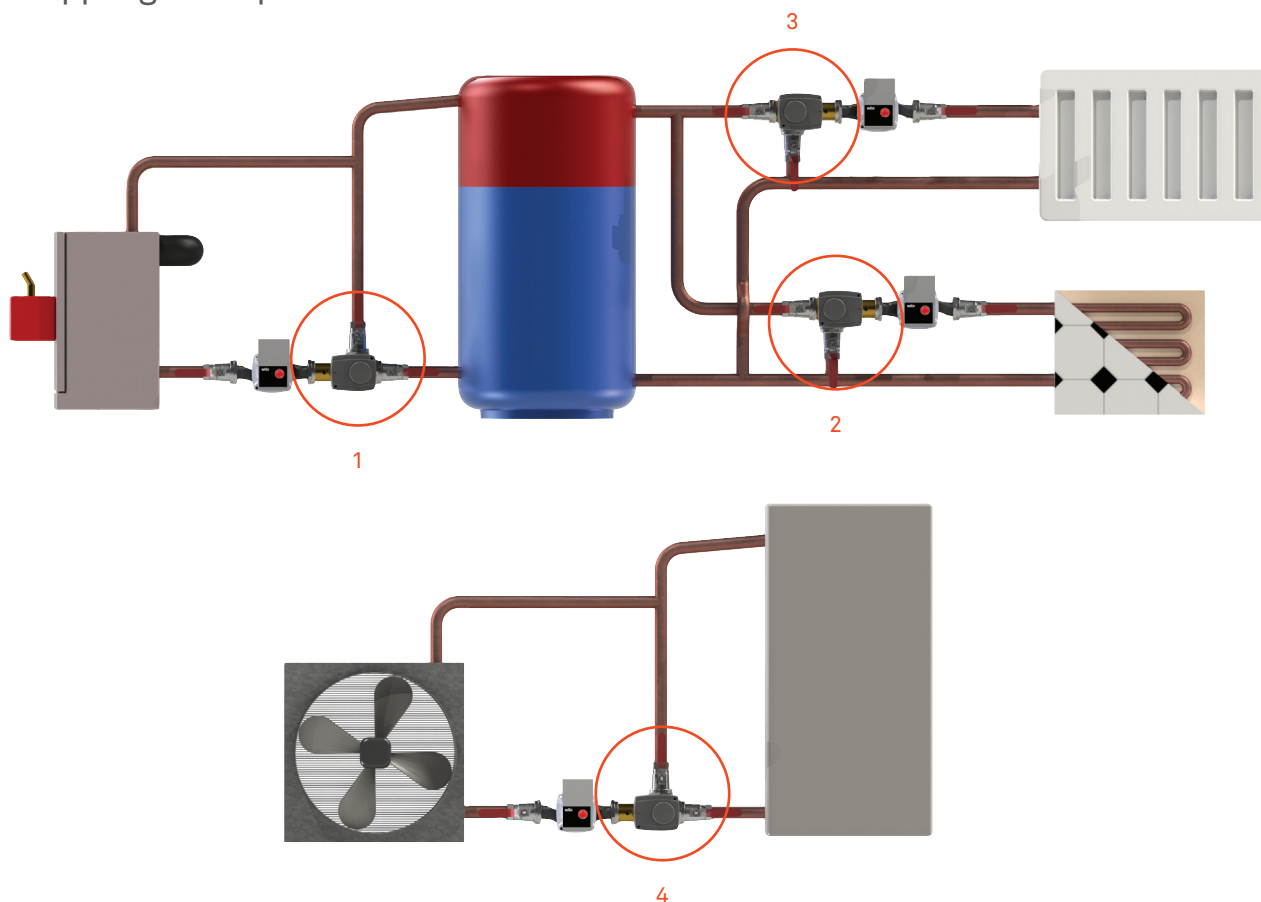

1. Thermomatic TVM installerad för styrning av retur-temperaturen till panna.
2. Thermomatic TVM installerad för konstanthållning av framledningstemperaturen till en golvvärme-krets.
3. Thermomatic TVM installerad för styrning av radiatorkrets
4. Thermomatic TVM installerad för konstanthållning av framledningstemperatur till kylkonvektor.

Se även våra kompletta Laddomatic-paket och vår 4H-serie.

Leveransomfattning

- Thermomatic TVM Motor
- Montagesats för motor, se tabell till höger
- Nät-kabel för 230 V AC, föransluten, 2 m

Artikelnummer

Artikel 12 50 01, RSK 549 26 91

Thermomatic TVM 60, 60 s, 6 Nm

Artikel 12 50 03, RSK 549 26 92

Thermomatic TVM 120, 120 s, 6 Nm

Artikel 12 50 05



Thermomatic TVM 60, 60 s, 15 Nm

Artikel 12 50 06

Thermomatic TVM 120, 120 s, 15 Nm

TVM passar på följande shuntfabrikat.

* = standard

	
ASCAVMSB*	Termoventiler, Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, IVAR, PAW, Hora, BRV, IMIT, Barberi, Olymp, Hoval, Vexve, LK
ASCAVMSC	Centra DR/ZR
ASCAVMSD	Centra DRU
ASCAVMSE	Siemens VBI/VBF/VBGVCI
ASCAVMSF	Meibes, Wita
ASCAVMSG*	Esbe VRG
ASCAVMSH	FIRST Rotomix, Rotodivert